


SOS ALARMSAFE

Kombiniert Einbruchschutz mit Alarm und Notruf.



Technik - Ausstattung - Optionen



Sicherheitsschränke Sicherheitsstufe S2 nach EN14450

Versicherungssumme: 20.000 Euro



1 EINBRUCHSCHUTZ

Sicherheit mit Sicherheitsstufe S2

- VdS-zertifiziert, ECB•S eurozertifiziert
- in 3 Größen
- elektronisches Codeschloss, vorgerüstet für stillen Alarm
- vorgerüstet für Anschluss von SOS-Alarm
- Verankerung, VdS geprüft, für Abreißmelder vorgerüstet
- Made in Germany

Optionen:

- mit praktischen und innovativen Einrichtungen
- optionaler Abreißmelder reagiert unmittelbar auf den Versuch, den Safe aus der Verankerung zu reißen
- Flächenschutz an Safewandungen, meldet Einbruchversuch
- mit gesichertem Banknoteneinwurf als Tages-Depot-Safe

Einsatz:

Mit SOS-Alarm in Yachten, Wohnmobilen (da kompakt, geringes Gewicht), in Zweit-/Ferien-Wohnungen (als Verschluss + Alarmüberwachung), im Handel (als Alarmeinrichtung) mit Banknoteneinwurf, Notruffunktion, zum Schutz und zu Ihrer Sicherheit.

2_SOS ALARM/-NOTRUFSYSTEM



- 1__Steuerung zur Übertragung von Gefahrenmeldungen (Einbruch, Überfall, Notfall) VdS G 109805
- 2__Mobiler Notruf über UHF-Handsender, 2 Kanal, mit begrenzter Reichweite. Betätigt optional auch Raumüberwachung
- 3__Meldung an max. 32 Sprachziele, max. 8 als SMS-Ziele
Ziele: über Mobilfunk* und auch an eine Service-Leitstelle möglich
- 4__Artikulation: per Sprache und/oder SMS
- 5__Das System hat eine Notstromversorgung (USV) nach VdS

Optional:


- 6__Raumüberwachung durch mobilen Bewegungsmelder
- 7__Weitere mobile Notrufhandsender (bei Direktbestellung)

*Mobilfunk am Standort vorausgesetzt, Empfangssignal bei min. 50%



Sicherheitsschränke Sicherheitsstufe S2 nach EN14450

Technik - Ausstattung - Optionen

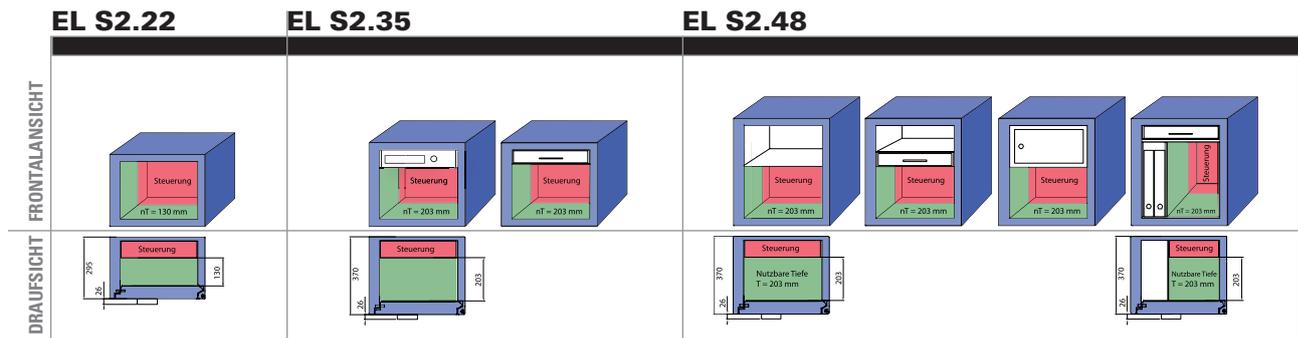

Techn. Daten	Basis-Ausstattung		
Bestellnummer	EL S2.22	EL S2.35	EL S2.48
Maße außen	h/b/t: 345/455/295 mm	h/b/t: 400/455/370 mm	h/b/t: 515/455/370 mm
Maße innen	h/b/t: 275/370/213 mm	h/b/t: 330/370/288 mm	h/b/t: 445/370/288 mm
Volumen in Liter	22	35	48
Gewicht	ca. 47 kg	ca. 58 kg	ca. 69 kg
Fachböden	1 / 368x130 mm	2 / 368x200 mm	1 / 368x200 mm + 1 / 368x280 mm
Farbe	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
	Optionale Einrichtungen		
Innenfach verschiebbar 200x250 mm(h/t)	—	—	T 48
Acryl-Einsatz mit 2 Acryl-Fachböden	—	—	ES S2.48
Acryl-Schublade mit Acryl-Facheinteilung	—	Sch.S2.35/48	Sch.S2.35/48
Uhren-Einsätze	—	Bis max. 12 Stück	Bis max. 12 Stück
	Optionen am Schrank in Verbindung mit SOS-ALARM		
Abreißmelder	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Flächenschutz	1x	1x	1x
Banknoteneinwurf gesichert	—	—	1x




SOS ALARMSAFE

Kombiniert Einbruchschutz mit Alarm und Notruf.



Technik - Ausstattung - Optionen



Wertschutzschränke Euroline Compactklasse Widerstandsgrad II+III nach EN1143-1

Versicherungssummen:

Privat: II: 100.000 Euro III: 200.000 Euro
Gewerbe: II: 50.000 Euro III: 100.000 Euro



1 EINBRUCHSCHUTZ

Sicherheit mit den Widerstandsgraden II+III


- VdS-zertifiziert, ECB•S eurozertifiziert
- in 3 Größen
- schlanke Wandungen, optimaler Nutzraum, so leicht wie möglich, so schwer wie nötig
- elektronisches Codeschloss, vorgerüstet für stillen Alarm
- vorgerüstet für Anschluss von SOS-Alarm
- Verankerung, VdS geprüft, für Abreißmelder vorgerüstet
- im Basismodell mit praktischen und innovativen Einrichtungen
- Made in Germany

Optionen:

- optionaler Abreißmelder reagiert unmittelbar auf den Versuch, den Safe aus der Verankerung zu reißen
- Flächenschutz an Safewandungen, meldet Einbruchversuch

Einsatz:

Mit SOS-Alarm bei Gewerbe, Handel, Industrie, Privat, in Zweit-/Ferien-Wohnungen (als Verschluss + Alarmüberwachung + Notruf).

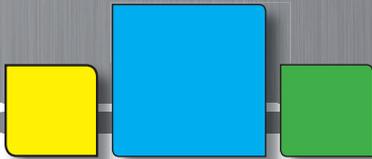

2_SOS ALARM/-NOTRUFSYSTEM



- 1__ Steuerung zur Übertragung von Gefahrenmeldungen (Einbruch, Überfall, Notfall) VdS G 109805
- 2__ Mobiler Notruf über UHF-Handsender, 2 Kanal, mit begrenzter Reichweite. Betätigt optional auch Raumüberwachung
- 3__ Meldung an max. 32 Sprachziele, max. 8 als SMS-Ziele
Ziele: über Mobilfunk* und auch an eine Service-Leitstelle möglich
- 4__ Artikulation: per Sprache und/oder SMS
- 5__ Das System hat eine Notstromversorgung (USV) nach VdS

Optional:

- 6__ Raumüberwachung durch mobilen Bewegungsmelder
- 7__ Weitere mobile Notrufhandsender (bei Direktbestellung)

*Mobilfunk am Standort vorausgesetzt, Empfangssignal bei min. 50%



Wertschutzschränke

Euroline Compactklasse
Widerstandsgrad II+III nach EN1143-1


Technik - Ausstattung - Optionen



	EL 50.85 C II	EL 50.110 C II EL 80.110 C III	EL 50.140 C II EL 80.140 C III
FRONTALANSICHT			
DRAUFSICHT			

Techn. Daten	Basis-Ausstattung		
Bestellnummer	EL 50.85 C II	EL 50.110 C II EL 80.110 C III	EL 50.140 C II EL 80.140 C III
Maße außen	h/b/t: 625/550/530 mm	h/b/t: 800/550/530 mm	h/b/t: 975/550/530 mm
Maße innen	h/b/t: 525/450/350 mm	h/b/t: 700/450/350 mm	h/b/t: 875/450/350 mm
Volumen in Liter	85	110	140
Gewicht WG II WG III	ca. 300 kg	ca. 364 kg ca. 372 kg	ca. 410 kg ca. 425 kg
Fachböden verstellbar, Stahl, lackiert	1	1	2
Farbe	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Acryl-Einsatz mit integrierter Acryl-Schublade, Unterteilung, 2 Acryl-Fachböden	ES/Sch. C	ES/Sch. C	ES/Sch. C
	Optionale Einrichtungen		
Innenfach verschließbar 200mm (h)	—	1/ T 110/140	1/ T 110/140
Uhren-Einsätze	Bis max. 15 Stück	Bis max. 15 Stück	Bis max. 15 Stück
	Optionen am Schrank in Verbindung mit SOS-ALARM		
Abreißmelder	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Flächenschutz	1x	1x	1x



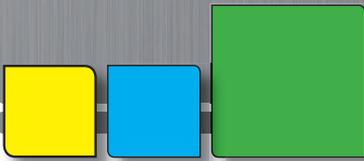


SOS ALARMSAFE

Kombiniert Einbruchschutz mit Alarm und Notruf.



Technik - Ausstattung - Optionen



Wertschutzschränke

Euroline Comfortklasse
Widerstandsgrad III+IV+V+VI nach EN1143-1

Versicherungssummen:

- Privat: III: 200.000 Euro IV: 400.000 Euro
- Gewerbe: III: 100.000 Euro IV: 150.000 Euro
- V: 250.000 Euro VI: 375.000 Euro



Modell: EL 80/120.130



Abb.: Standardverschluss mit SS + CS

1_EINBRUCHSCHUTZ

Sicherheit mit den Widerstandsgraden III bis VI

- VdS-zertifiziert, ECB•S eurozertifiziert
- in 3 Größen
- Systembauweise mit Komfort, im Design, in Technik und Bedienung
- Türen aufschlagend, schrankbündig, mit Schrank dreifach verfalzt, integrierte Türbänder, Designer-Beschläge
- elektronisches Codeschloss, vorgerüstet für stillen Alarm
- vorgerüstet für Anschluss von SOS-Alarm
- Verankerung, VdS geprüft, für Abreißmelder vorgerüstet
- im Basismodell mit praktischen und innovativen Einrichtungen
- Made in Germany

Optionen:

- optional: mit Kronenbohrerschutz
- optionaler Abreißmelder reagiert unmittelbar auf den Versuch, den Safe aus der Verankerung zu reißen
- Flächenschutz an Safewandungen, meldet Einbruchversuch

Einsatz:

Mit SOS-Alarm bei Gewerbe, Handel, Industrie, Privat, in Zweit-/Ferien-Wohnungen (als Verschluss + Alarmüberwachung + Notruf).

Empfehlung:

Comfortklasse wählen, wenn hohe Sicherheit gefordert (IV bis VI) und anspruchsvolles Design gewünscht.



2_SOS ALARM-/NOTRUFSYSTEM



- 1_Steuerung zur Übertragung von Gefahrenmeldungen (Einbruch, Überfall, Notfall) VdS G 109805
- 2_Mobiler Notruf über UHF-Handsender, 2 Kanal, mit begrenzter Reichweite. Betätigt optional auch Raumüberwachung
- 3_Meldung an max. 32 Sprachziele, max. 8 als SMS-Ziele
Ziele: über Mobilfunk* und auch an eine Service-Leitstelle möglich
- 4_Artikulation: per Sprache und/oder SMS
- 5_Das System hat eine Notstromversorgung (USV) nach VdS

Optional:

- 6_Raumüberwachung durch mobilen Bewegungsmelder
- 7_Weitere mobile Notrufhandsender (bei Direktbestellung)

*Mobilfunk am Standort vorausgesetzt, Empfangssignal bei min. 50%



Wertschutzschranke

Euroline Comfortklasse

Widerstandsgrad III+IV+V+VI nach EN1143-1

Technik - Ausstattung - Optionen

Steuerung **III**
 nutzbare Tiefe **IV**
 Volle Tiefe **V**

	EL 80.80 III	EL 80.130 III EL 120.130 IV EL 180.130 V	EL 80.160 III EL 120.160 IV EL 180.160 V
FRONTALANSICHT			
DRAUFSICHT			

Techn. Daten	Basis-Ausstattung		
Bestellnummer	EL 80.80 III	EL 80.130 III EL 120.130 IV EL 180.130 V	EL 80.160 III EL 120.160 IV EL 180.160 V
Maße außen III+IV Maße außen V	h/b/t: 665/560/570 mm	h/b/t: 1015/560/570 mm h/b/t: 1025/570/580 mm	h/b/t: 1240/560/570 mm h/b/t: 1250/570/580 mm
Maße innen	h/b/t: 525/420/350 mm	h/b/t: 875/420/350 mm	h/b/t: 1100/420/350 mm
Volumen in Liter	77	129	162
Gewicht WG III WG IV WG V	ca. 430 kg	ca. 580 kg ca. 600 kg ca. 730 kg	ca. 680 kg ca. 745 kg ca. 860 kg
Fachböden verstellbar, Stahl, lackiert	1	2	2
Farbe	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Acryl-Einsatz mit integrierter Acryl-Schublade, Unterteilung, 2 Acryl-Fachböden	ES/Sch. C	ES/Sch. C	ES/Sch. C
	Optionen/Sicherheit/Einrichtungen		
Kronenbohrerschutz	—KBKB
Innenfach verschiebbar 200mm (h)	—	1/ T 20	1/ T 20
Uhren-Einsätze	Bis max. 15 Stück	Bis max. 15 Stück	Bis max. 15 Stück
	Optionen am Schrank in Verbindung mit SOS-ALARM		
Abreißmelder	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Flächenschutz	1x	1x	1x

